

# ES1932i/ES1932

TESOURAS ELÉTRICAS

**JLG**  
reachingout®

## Desempenho

Altura da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)	
ES1932i	5,8 m / NA
ES1932	5,8 m / 5,8 m
Capacidade da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)	
ES1932i	230 kg / NA
ES1932	230 kg / 230 kg
Capacidade de Extensão da Plataforma	
ES1932i / ES1932	120 kg
Número de ocupantes (Áreas Internas / Áreas Externas)	
ES1932i	1 / 0
ES1932	2 / 1
Tempo de Elevar/Abaixar	
ES1932i / ES1932	22/24 segundos
Altura máxima de deslocamento (Áreas Internas)	
Totalmente elevada	
Altura máxima de deslocamento (Áreas Externas)	
ES1932i	N/A
ES1932	Totalmente elevada
Peso*	
ES1932i	1.213 kg
ES1932	1.521 kg
Pressão Exercida sobre o Solo	
ES1932i	7,2 kg/cm <sup>2</sup>
ES1932	8,0 kg/cm <sup>2</sup>
Velocidade de Deslocamento–Elevada	
0,8 km/h	
Velocidade de Deslocamento–Abaixada	
ES1932i/ES1932	3,4 km/h
Rampa Máxima	
25%	
Indicador de Inclinação - Lateral (Áreas Internas / Áreas Externas) (Indoor / Outdoor)	
ES1932i	2,75 graus / NA
ES1932	1,75 graus / 1,50 graus
Indicador de Inclinação - Transversal	
ES1932i	2,75 graus
ES1932	3,75 graus
Raio de Giro (Interno)	
0 0	
Raio de Giro (Externo)	
ES1932i/ES1932	1,7 m

\*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

## Especificações Padrão

### Trem de Força

Baterias	
ES1932i/ES1932	4 x 6V 220 amp-hr
Recarregador	27 amp
Deslocamento	
ES1932i/ES1932	24V DC

### Reservatório Hidráulico

• Capacidade	
ES1932i/ES1932	17 L
• Bomba	Engrenagem, Deslocamento Fixo

### Pneus

• Tamanho/Tipo (Não marcantes)	
ES1932i/ES1932	323 x 35 mm Sólidos não-marcantes

### Freios

• Multidisco por Fricção
--------------------------



## Características Padrão

- Guarda-Corpo Dobrável
- Carregador USB e suporte para celular
- Carregador habilitado para rede CAN
- Sistema de sensor de carga
- Portão auto-fechante
- Controles Proporcionais
- Direção elétrica
- Indicador de Condição da Bateria
- Tomada AC na Plataforma
- Alarme Todo Movimento
- Carregador multi-função universal de 27 amp
- Buzina
- Horímetro
- Alarme e Luz de Inclinação
- Pontos de Amarração de Talabarte
- Controle da Plataforma Móvel, Removível
- Pinos Niquelados
- Embuxamento dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- Calço de Segurança para Manutenção da Tesoura
- Sistema de proteção contra buraco
- Pontos de içamento e amarração
- Olhais para Garfo de Empilhadeira, Elevável pela Lateral e Traseira
- Cabo de Descida Manual
- Pedal atuador de Extensão do deck
- Portas basculantes em aço
- Indicador de janela de inclinação variável
- Piso de plataforma antiderrapante
- Dispensável o uso de graxa nas juntas e pino principal
- Porta de diagnóstico para analisador
- Freio dinâmico
- Escada removível
- Atende a norma ANSI A92.20

## Acessórios & Opcionais

- Chicote do controle da plataforma tipo caracol
- Capa protetora do motor de tração
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente - LED
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente Dupla - LED
- Indicador digital multifuncional (painel de solo)
- Kit anti-vandalismo
- Carregador Eagle Performance
- Inversor 900W
- Alarme de Ruído Ambiente
- ClearSky™
- SkySense Nível I
- JLG™ Mobile Control
- Protetor contra vazamentos
- Porta tubos
- Painel movel
- Luzes de trabalho da plataforma
- Plataforma QuikAccess
- Pacote do electricista
- Carretel para a passagem de cabos
- JLG Workstation
- Pacote Encanador


# ES1932i/ES1932

TESOURAS ELÉTRICAS

**JLG**  
reachingout®

## Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

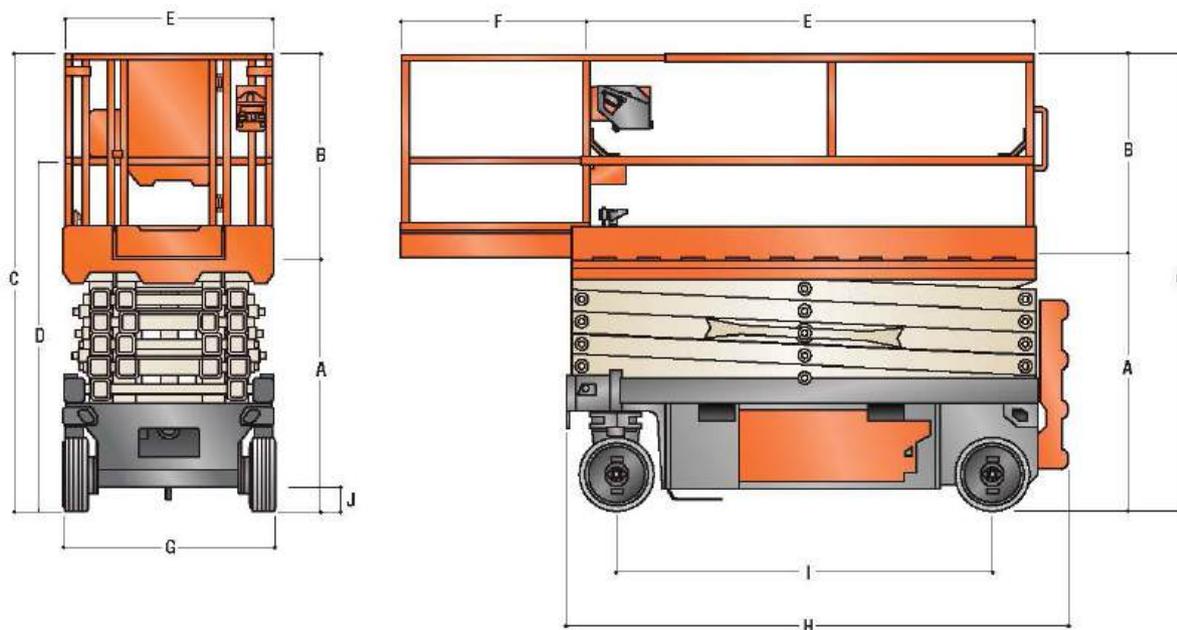

A. Altura da Plataforma–Abaixada

ES1932i / ES1932 1,0 m

B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma

ES1932i / ES1932 1,1 m

C. Altura Total (Guarda corpo elevado)

ES1932i / ES1932 2,1 m

D. Altura Total (Guarda corpo baixado)

ES1932i / ES1932 1,99 m

E. Tamanho da Plataforma

ES1932i / ES1932 1,59 m x 0,64 m

F. Extensão da Plataforma

ES1932i / ES1932 91,0 cm

G. Largura Total

ES1932i / ES1932 81,0 cm

H. Comprimento Total

ES1932i / ES1932 1,7 m

I. Distância entre Eixos

ES1932i / ES1932 1,3 m

J. Distância Livre do Solo (Proteção anti-buracos não implantada)

ES1932i / ES1932 70 cm

## Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referencie o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

Part No.: 8131509  
R012020\_A92.20

**JLG**

### JLG Industries, Inc.

Rua Antonia Martins Luiz, 580  
Distrito Industrial João Narezzi  
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil  
0800 8482 554

[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

An Oshkosh Corporation Company